




Opall-agri

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ



3312/24.04.26



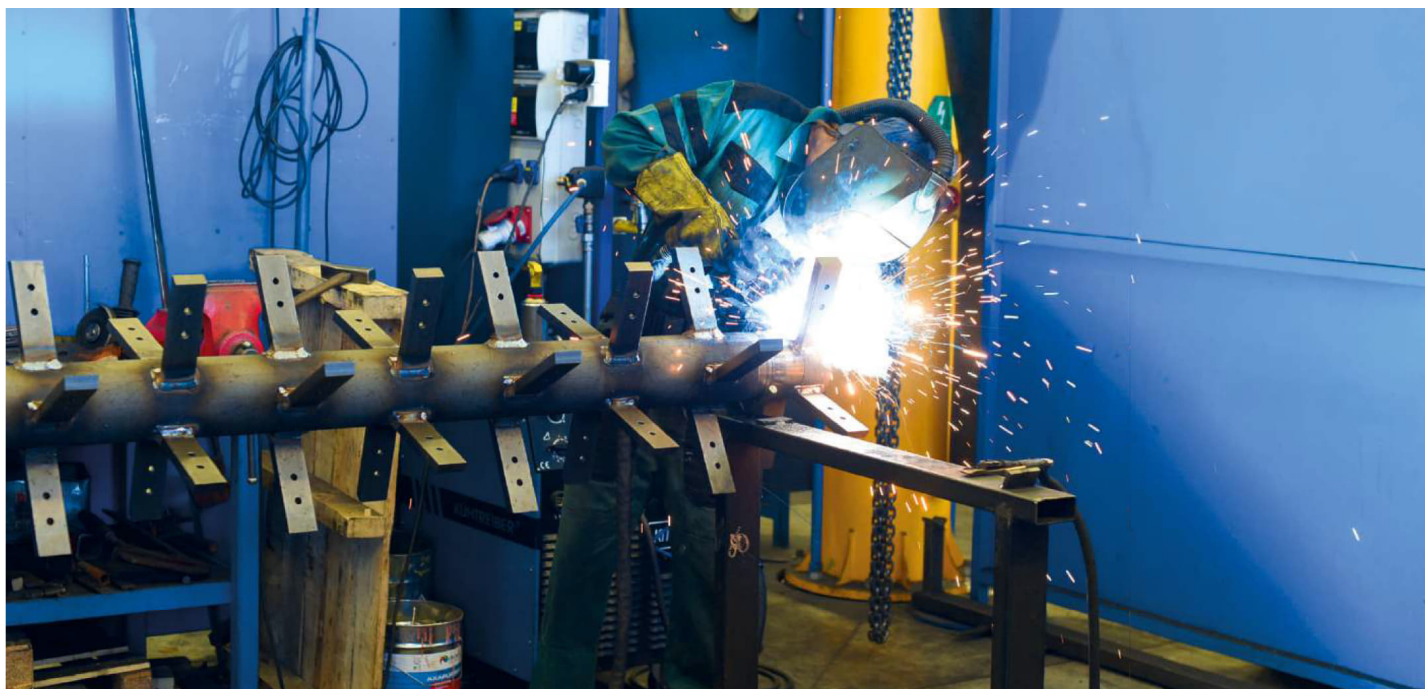

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
ЮПИТЕР / JUPITER III 120	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 4
АПОЛЛО / APOLLO I 140	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 6
АПОЛЛО / APOLLO I 140 V	НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 8
ОРИОН / ORION II 180	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 10
ОРИОН / ORION II 180 OL	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 12
ОРИОН / ORION II 180 OL V	ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 14
Рабочие корпуса	16
Варианты комплектации плугов	17
Варианты защиты плугов от «перегрузок»	17
САТУРН / SATURN IV	КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР 18
САТУРН / SATURN V	КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР 20
НЕПТУН-САТУРН / NEPTUN-SATURN IV	КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР 22
Виды стоек и систем защиты от «перегрузок»	
культиватора САТУРН / SATURN	24
ПЕГАС / PEGAS II	ДИСКОВЫЙ ЛУЩИЛЬНИК 26
ПЕГАС / PEGAS II SM	ДИСКОВЫЙ ЛУЩИЛЬНИК 28
ПЕГАС / PEGAS II SM L	ДИСКОВАЯ БОРОНА 30
НЕПТУН-ПЕГАС / NEPTUN-PEGAS II	ДИСКОВЫЙ ЛУЩИЛЬНИК 32
ТРИТОН / TRITON III	ТРЕХРЯДНЫЙ ЧИЗЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР 34
НЕПТУН-МЕРКУР / NEPTUN-MERKUR IV	ДВУХРЯДНЫЙ СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР 36
ГЕКТОР / НЕКТОР I	ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ 38
ГЕКТОР / НЕКТОР UNI I	ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ 40
ГЕКТОР / НЕКТОР I SM	ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ 42
Прикатывающие катки	44
ВЕГА / VEGA II	ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК 46

ИСТОРИЯ

- 1995** Основание компании
- 1997** Компания становится важным европейским производителем расходных запасных частей
- 2001** Первая изготовленная машина OPaLL-AGRI
- 2005** Строительство нового торгового представительства и офиса в Хертице
- 2007** Начало строительства производственного завода
- 2014** Постройка современного производственного цеха площадью 5 000 м²
- 2016** Существенное расширение производственных мощностей и экспорта за пределы ЕС
- 2019** Подписан дистрибьюторский договор с компанией ООО «Техно-Снаб» о развитии бренда на территории РФ
- 2021** Инвестиции в новое технологическое оборудование
- 2022** Строительство второго современного производственного цеха



За нашим слоганом «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» скрываются 4 базовых принципа компании, на которых основана торговая марка OPALL-AGRI.

160 +
Количество
работников

25 +
Поставляем
более, чем в
25 стран мира

500 +
Проданных машин
в год

4 базовых принципа компании

Каждый из принципов является преимуществом организации и имеет свои особенности, отличающие компанию OPALL-AGRI от остальных компаний с/х отрасли.



Собственное производство. OPALL-AGRI является не просто сборочной компанией, а изготавливает все, что реализуется, в собственных цехах. OPALL-AGRI владеет широким производством и опытной командой коммерческих, конструкторских и сервисных специалистов.



Традиции. Компания OPALL-AGRI на рынке с 1995 года, а это более четверти века опыта работы в области производства оборудования для обработки почвы.



Человеческий труд. Основопологающим всего, что создаётся, является персонал, нацеленный на качественную и эффективную работу. Более 50 % сотрудников трудятся в компании 10 и более лет. Работа важна для них, имеет смысл и стабильность, что, в свою очередь, отражается на качестве производимого оборудования.




Экологические последствия. При производстве применяются инновационные почвоохраняющие элементы и идеи эффективного использования талых вод.

Навесной оборотный плуг

ЮПИТЕР / JUPITER III 120

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- ножи полевой доски на последней паре корпусов
- защита от перегрузки - разрывной болт
- габаритные таблички
- вал навески 2-ой категории

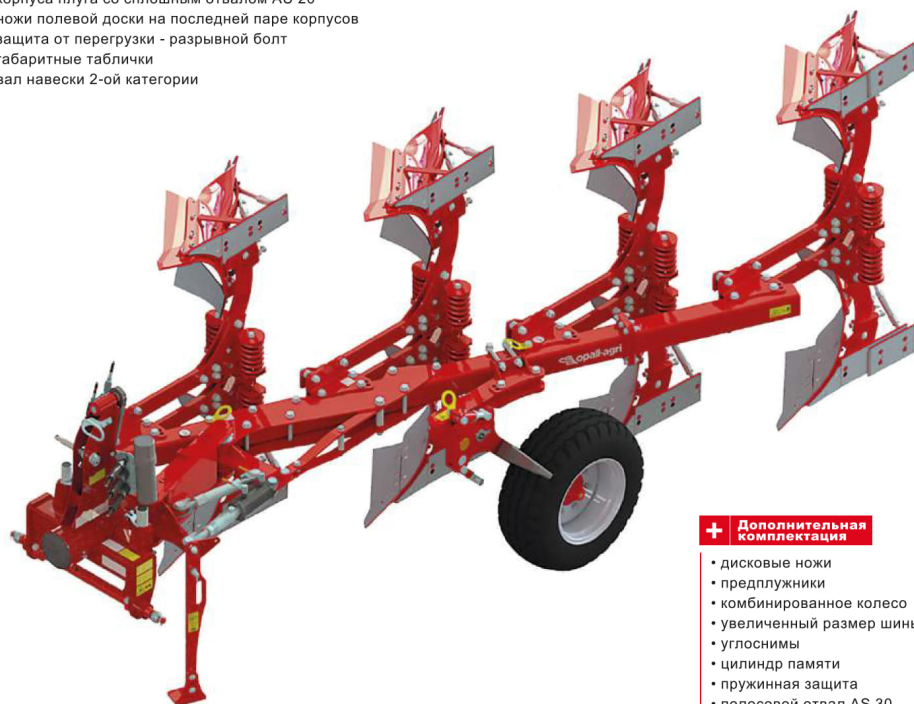

+ Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предплужники
- комбинированное колесо
- увеличенный размер шины
- углоснимы
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- полосовой отвал AS 30

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
3 — 5

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



ЮПИТЕР / JUPITER III 120

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
120 x 120 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
80 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
3+1 | 3+1+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ
**AU 20 | AS 30
KV 9 | KV 28**

ТИП ЗАЩИТЫ
**разрывной болт |
пружинная**

Технические параметры	Единица	JUPITER III 120/90		JUPITER III 120/100		
Количество корпусов	шт	3	4	3	4	5
Ширина захвата корпуса	см	30/35/40		33/39/44		
Ширина захвата плуга	см	90/105/120	120/140/160	99/117/132	132/156/176	165/195/220
Просвет под рамой / клиренс	см	80		80		80
Расстояние между корпусами	см	90		100		100
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9		9		9
Масса плуга *						
*срезной болт ≥	кг	965	1175	970	1180	1390
*пружинная ≥	кг	1140	1395	1145	1400	1655
Мощность трактора	л.с.	72 – 95	95 – 120	72 – 95	95 – 120	от 200

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Навесной оборотный плуг

АПОЛЛО / APOLLO I 140

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- ножи полевой доски на последней паре корпуса плуга
- защита от перегрузки - разрывной болт
- опорное колесо с обычным кронштейном
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории



+ Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предплужники
- комбинированное колесо
- увеличенный размер шины
- углоснимы
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал AS 30

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
4 — 6

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



АПОЛЛО / APOLLO I 140

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
140 x 140 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
4+1, 5+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

AU 20 | AS 30
KV 9 | KV 28

ТИП ЗАЩИТЫ
разрывной болт | пружинная
гидропневматическая

Технические параметры	Ед.	APOLLO I 140/90			APOLLO I 140/100		
Количество корпусов	шт	4	5	6	4	5	6
Ширина захвата корпуса	см	30/35/40/45			33/39/44/50		
Ширина захвата плуга	см	120/140/160/180	150/175/200/225	180/210/240/270	132/156/176/200	165/195/220/250	198/234/264/300
Просвет под рамой / клиренс	см	82			82		
Расстояние между корпусами	см	90			100		
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9			9		
Масса плуга *							
*срезной болт ≥	кг	1670	1780	1990	1700	1810	2020
*пружинная ≥	кг	1840	2130	2380	1870	2160	2410
*гидропневматическая ≥	кг	1880	2180	2440	1910	2210	2470
Мощность трактора	л.с.	120 – 180	150 – 240	180 – 270	130 – 180	165 – 240	200 – 270

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Навесной оборотный плуг

АПОЛЛО / APOLLO I 140 V

Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- опорное колесо с обычным кронштейном
- ножи полевой доски на последней паре корпуса плуга
- защита от перегрузки - разрывной болт
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории



Дополнительная комплектация

- дисковые ножи
- предплужники
- комбинированное колесо
- увеличенный размер шины
- углоснимы
- цилиндр памяти
- пружинная защита
- гидравлическая защита
- полосовой отвал AS 30

Идентификация

ТИП **навесной
оборотный**

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
90 см | 100 см

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
4 — 6

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
вспашка в борозде



АПОЛЛО / APOLLO I 140 V

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
140 x 140 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
**гидравлическая бесступенчатая
(Vario система)**

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
4+1, 5+1

ТИП РАБОЧИХ КОРПУСОВ
**AU 20 | AS 30
KV 9 | KV 28**

ТИП ЗАЩИТЫ
**разрывной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	APOLLO I 140/90 V			APOLLO I 140/100 V		
Количество корпусов	шт	4	5	6	4	5	6
Ширина захвата корпуса	см	30 – 53			30 – 55		
Ширина захвата плуга	см	120 – 212	150 – 265	180 – 318	120 – 220	150 – 275	180 – 330
Просвет под рамой / клиренс	см	82			82		
Расстояние между корпусами	см	90			100		
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9			9		
Масса плуга *							
*срезной болт ≥	кг	1690	1890	2120	1710	1920	2150
*пружинная ≥	кг	1950	2240	2510	1980	2270	2540
*гидропневматическая ≥	кг	1990	2290	2570	2020	2320	2600
Мощность трактора	л.с.	120 – 210	150 – 260	180 – 280	120 – 220	150 – 250	180 – 300

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Полунавесной оборотный плуг

ОРИОН / ORION II 180

Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпуса плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм



Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предплужники
- углоснимы
- пружинная защита
- гидропневматическая защита
- полосовой отвал AS 30

Идентификация

тип **полунавесной
оборотный**
количество корпусов
6 — 9

расстояние между корпусами
100 см
назначение плуга
вспашка в борозде



ОРИОН / ORION II 180

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
180 x 180 x 10 мм
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
82 см
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ
AU 20 | AS 30
KV 9 | KV 28
ТИП ЗАЩИТЫ
разрывной болт | пружинная | гидропневматическая

Технические параметры	Ед.	ORION II 180			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	33, 39, 44, 50			
Ширина захвата плуга	см	198/234/264/300	231/273/308/350	264/312/352/400	297/351/396/450
Просвет под рамой / клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3080	3360	3680	4010
*пружинная ≥	кг	3490	3840	4240	4640
*гидропневматическая ≥	кг	3520	3880	4280	4680
Мощность трактора	л.с.	180/250	210/300	240/370	270/460

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Полунавесной оборотный плуг

ОРИОН / ORION II 180 OL

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпусов плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм
- вспомогательное опорное колесо



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предплужники
- углоснимы
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидропневматическая защита
- полосовой отвал AS 30

Идентификация

ТИП **полунавесной оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
**вспашка в борозде
вспашка вне борозды**



ОРИОН / ORION II 180 OL

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
механическая

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

**AU 20 | AS 30
KV 9 | KV 28**

ТИП ЗАЩИТЫ
**разрывной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	ORION II 180 OL			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	33, 39, 44, 50			
Ширина захвата плуга	см	198/234/264/300	231/273/308/350	264/312/352/400	297/351/396/450
Просвет под рамой / клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3360	3640	3970	4301
*пружинная ≥	кг	3780	4135	4530	-
*гидропневматическая ≥	кг	3810	4170	5470	-
Мощность трактора	л.с.	180/240	210/280	240/370	270/460

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Полунавесной оборотный плуг

ОРИОН / ORION II 180 OL V

✓ Базовая комплектация

- корпуса плуга со сплошным отвалом AU 20
- ножи полевой доски или расширитель борозды на последней паре корпусов плуга
- пятка полевой доски на последней паре корпусов
- гидравлический амортизационный механизм опорного колеса для транспорта
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей/ 4-ой категории, расстояние между центрами шаров 1011 мм
- вспомогательное опорное колесо

Идентификация

ТИП **полунавесной
оборотный**

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
6 — 9

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ
100 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА
**вспашка в борозде
вспашка вне борозды**



+ Дополнительная комплектация

- увеличенное опорное колесо 500/50 - 22,5
- контрольная система тяги трактора
- делитель гидравлических контуров
- дисковые ножи
- предплужники
- углоснымы
- гидравлически регулируемый захват 1-го корпуса
- пружинная защита
- гидропневматическая защита
- полосовой отвал AS 30



ОРИОН / ORION II 180 OL V

Рама

ПРОФИЛЬ РАМЫ
180 x 180 x 10 мм

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗАХВАТА КОРПУСОВ
**гидравлическая бесступенчатая
(Vario система)**

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ / КЛИРЕНС
82 см

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
6+1, 7+1, 8+1

ТИПЫ РАБОЧИХ КОРПУСОВ

**AU 20 | AS 20
KV 9 | KV 28**

ТИП ЗАЩИТЫ
**разрывной болт | пружинная |
гидропневматическая**

Технические параметры	Ед.	ORION II 180 OL V			
Количество корпусов	шт	6	7	8	9
Ширина захвата корпуса	см	30 - 55			
Ширина захвата плуга	см	180 – 330	210 – 385	240 – 440	270 – 495
Просвет под рамой / клиренс	см	82			
Расстояние между корпусами	см	100			
Рекомендуемая рабочая скорость	км/ч	9			
Масса плуга *					
*срезной болт ≥	кг	3700	4010	4360	4680
*пружинная ≥	кг	4120	4500	4920	-
*гидропневматическая ≥	кг	4150	4530	4960	-
Мощность трактора	л.с.	180/270	210/320	240/370	270/460

* указанный вес только ориентировочный и может меняться в зависимости от выбранного варианта машины

Рабочие корпуса


AU 20

универсальный рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предплужников 32 см
- с предплужниками 36 см

Корпуса предназначены для вспашки легких, средних и тяжелых дробящихся почв. Рекомендуются для вспашки на глубину более 25 см.

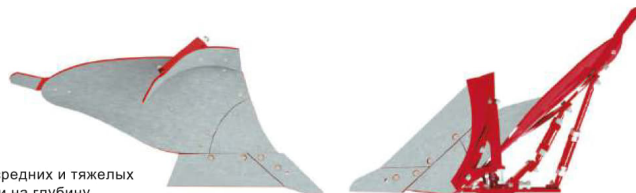


AS 30

полосовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предплужников 35 см
- с предплужниками 40 см

Эти рабочие корпуса предназначены для вспашки средних и тяжелых связных почв. Этот корпус не подходит для применения на легких и каменистых почвах.

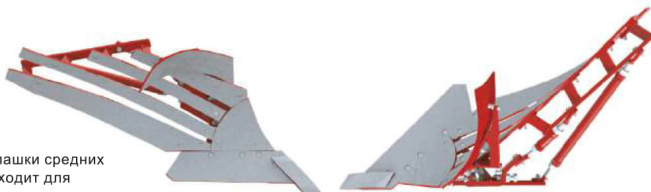

KV 9

полувинтовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предплужников 28 см
- с предплужниками 33 см

Корпуса разработаны особенно для вспашки средних, тяжелых и очень тяжелых почв.



KV 28

полувинтовой рабочий корпус

ГЛУБИНА ВСПАШКИ:

- без предплужников 28 см
- с предплужниками 33 см

Корпуса предназначены особенно для вспашки тяжелых и очень тяжелых почв, однако употребляются также при применении шин шириной более 710 мм.



Варианты комплектации плугов

Нож полевой доски

- нож можно прикрепить ко всем корпусам
- уменьшает износ сменных запасных частей, улучшает работу корпусов



Расширитель борозды

- служит для расширения борозды за плугом
- подходит для тракторов с шириной шины 710 мм и более




Дисковый нож

- служит для того, чтобы отрезать поверхность почвы перед последним корпусом, благодаря чему борозда имеет ровные края



Угłosннмы

- служат для эффективного заделывания растительных остатков




Предплужники без угłosннмы

- обеспечивают оптимальное заделывание растительных остатков в почвах с большим количеством растительных остатков
- подходят особенно для применения на тяжелых почвах



Предплужники и угłosннмы

- данная комбинация позволяет найти оптимальное решение для каждого поля в зависимости от количества растительных остатков



Варианты защиты от перегрузок




	разрывной болт	гидропневматическая	пружинная
ЮПИТЕР / JUPITER III	V	V	V
АПОЛЛО / APOLLO I 140	V	V	V
АПОЛЛО / APOLLO I 140 V	V	V	V
ОРИОН / ORION II 180	V	V	V
ОРИОН / ORION II 180 OL	V	V	V
ОРИОН / ORION II 180 OL V	V	V	V

Комбинированный предпосевной культиватор

САТУРН / SATURN IV

Базовая комплектация

- следорыхлители
- 2 ряда планчатых дробящих катков диаметром 330 мм
- 2 ряда выравнивающих планок за дробящими катками
- необслуживаемые шариковые подшипники
- механическая безступенчатая регулировка рабочей глубины
- габаритные таблички
- вал навески
- катки: crosskill ø 400 мм

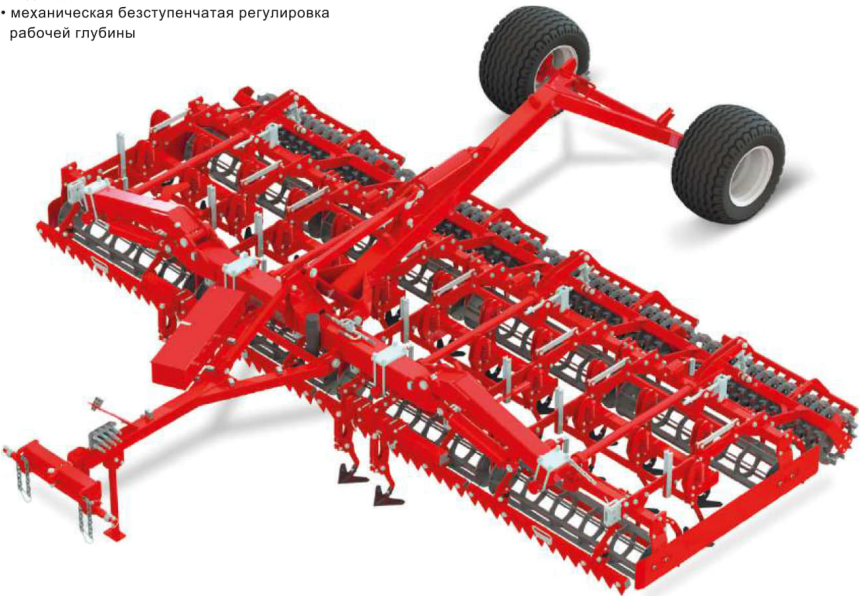

Идентификация	тип	навесной полунавесной	ширина захвата	3 4 5 6 м
	назначение машины	подготовка точного посевого ложа	рама	жесткая гидравлически складная
	тип защиты	срезной болт пружинный блок		



САТУРН / SATURN IV

Дополнительная комплектация

- передняя выравнивающая планка
- гидравлическая регулировка выравнивающей планки
- каток трубчатый ø 400 мм
- каток планчатый ø 400 мм
- гидравлическая регулировка рабочей глубины секций
- увеличенные шины для SATURN IV 3 и 4 м - размер 13,0/55 - 16

Технические параметры		SATURN IV							
		3 N	3 PN	4 N	4 N/H	4 PN	4 PN/H	5 PN/H	6 PN/H
Ширина захвата	м	3	3	4	4	4	4	5	6
Глубина обработки	см	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12	2 – 12
Кол. стрельчатых лап	шт	12+4	12+4	16+4	16+4	16+4	16+4	20+4	24+4
Кол. лап с долотом	шт	36+4	36+4	48+4	48+4	48+4	48+4	60+4	72+4
Рабочая скорость	км/ч	11 – 12	11 – 12	11 – 12	11 – 12	11 – 12	11 – 12	11 – 12	11 – 12
Транспортная ширина	м	3	3	4	3	4	3	3	3
Размер шины/колеса		–	10,0/75 – 15,3	–	–	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3	19,0/45 – 17	19,0/45 – 17
Масса	кг	1835	2495	2315	2380	2920	2985	3825	4495
Мощность трактора	л.с.	80 – 110	80 – 110	130 – 160	100 – 130	100 – 130	100 – 130	150 – 180	160 – 220

N - навесной вариант, PN - полунавесной вариант, H - гидравлически складывается до 3 м

Комбинированный предпосевной культиватор

САТУРН / SATURN V

Базовая комплектация

- каток-измельчитель 400мм
- система защиты от перегрузки - «пружинный блок»
- регулировка глубины обработки - механическая бесступенчатая
- выравнивающая планка за стойками культиватора
- опорный каток с прикатывающими чистиками
- габаритные таблички

Идентификация


ТИП
полунавесной

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
предпосевная
подготовка
посевого ложа

ТИП ЗАЩИТЫ
пружинный блок

ШИРИНА ЗАХВАТА
6 | 7 | 8 м

РАМА
гидравлически
складная

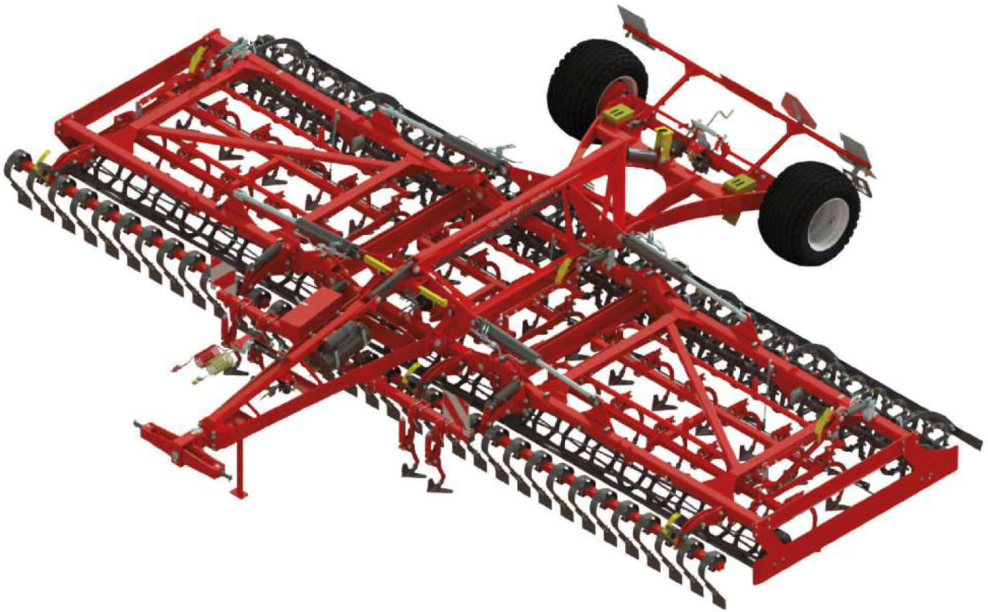

САТУРН / SATURN V

Дополнительная комплектация

- передняя выравнивающая планка
- задняя выравнивающая планка
- гидравлическая регулировка глубины обработки
- двойной каток

Технические параметры	Ед.	SATURN V 6	SATURN V 7	SATURN V 8
Рабочая ширина	м	6	7	8
Количество лап	м	24+4	28+4	32+4
Масса	кг	4620	4980	5470
Мощность трактора	л.с.	150 - 220	200 - 260	260 - 320

Комбинированный предпосевной культиватор

НЕПТУН-САТУРН / NEPTUN-SATURN IV

✓ Базовая комплектация

- следорыхлители
- 2 ряда планчатых дробящих катков ø 330 мм
- 2 ряда выравнивающих планок за дробящими катками
- необслуживаемые шариковые подшипники
- механическая бесступенчатая регулировка рабочей глубины лап
- габаритные таблички
- двухконтурные воздушные тормоза
- виды сцепления с трактором D51(39), K80
- катки:
 - crosskill ø 400 мм



Идентификация

ТИП
полуприцепной

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
предпосевная
подготовка
посевого ложа

ШИРИНА ЗАХВАТА
8 | 10 м

ТИП ЗАЩИТЫ
срезной болт | пружинный блок



+ Дополнительная комплектация

- передняя выравнивающая планка
- гидравлическая регулировка выравнивающей планки
- трубчатый каток ø 400 мм
- планчатый каток ø 400 мм
- гидравлическая регулировка рабочей глубины секций
- гидравлически складываемые следорыхлители

Технические параметры	Единицы	NEPTUN-SATURN IV	
		8 PN/H	10 PN/H
Ширина захвата	м	8	10
Глубина обработки	см	2 – 12	2 – 12
Кол. стрелчатых лап	шт	32+6	40+6
Кол. лап с долотом	шт	96+6	120+6
Рабочая скорость	км/ч	11 – 12	11 – 12
Транспортная ширина	м	3	3
Размер шины/колеса		560/45 – 22,5	560/45 – 22,5
Масса	кг	6960	8530
Мощность трактора	л.с.	270 – 320	320 – 460

PN - полунавесной вариант, Н - гидравлически складывается до 3 м

Типы рабочих секций культиваторов SATURN / SATURN IV

вариант S



вариант P




Типы рабочих секций культиваторов SATURN / SATURN IV

вариант Pг



вариант Ре

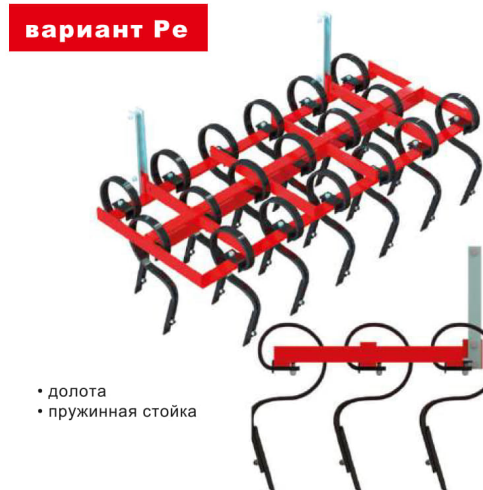

Катки культиваторов SATURN / SATURN IV


Опорный трубчатый каток

ø 330 мм



Опорный планчатый каток

ø 330 мм



Crosskill каток

ø 400 мм



Дисковый луцильник

ПЕГАС / PEGAS II

Базовая комплектация

- необслуживаемые шариковые подшипники
- глубина обработки до 12 см
- опорный трубчатый каток ø 550 мм
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории



Идентификация	ТИП навесной	ШИРИНА ЗАХВАТА 3 4 5 6 м
	ДИАМЕТР ДИСКОВ 520 мм	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ лушение предпосевная подготовка
	ТИП ЗАЩИТЫ резиновые демпферы	



Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - flex каток ø 530 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
- груз 330 кг
- держатель распределителя APV

Технические параметры	Единица	PEGAS II 3	PEGAS II 4	PEGAS II 5	PEGAS II 6
Ширина захвата	м	3	4	5	6
Транспортная ширина	м	3	3	3	3
Гидравлически складывается		нет	да	да	да
Количество дисков	шт	24	32	40	48
Мощность трактора	л.с.	110	150 - 180	190 - 240	230 - 270
Масса без груза	кг	1460	2300	2680	3060
Расстояние между рядами дисков	см	85	85	85	85

Дисковый луцильник

ПЕГАС / PEGAS II SM

✓ Базовая комплектация

- необслуживаемые шариковые подшипники
- глубина обработки до 15 см
- опорный трубчатый каток ø 550 мм
- габаритные таблички
- вал навески 3-ей категории

Идентификация


ТИП
полунавесной

ДИАМЕТР ДИСКОВ
520 мм

ТИП ЗАЩИТЫ
резиновые
демпферы

ШИРИНА ЗАХВАТА
4 | 5 | 6 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
лушение |
предпосевная
подготовка

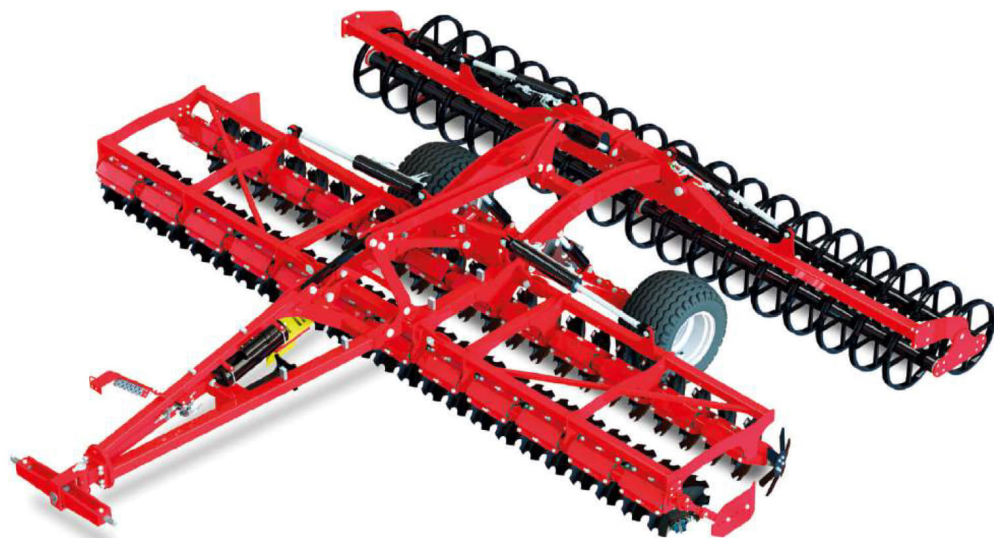

Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
 - двойной u-ring каток ø 600 мм
 - трубчато-планчатый ø 400/400 мм

- опорные копирующие колеса
- виды сцепления с трактором K80, D51/39 с гидравлическим цилиндром

Технические параметры	Единица	Pegas II SM 4	Pegas II SM 5	Pegas II SM 6
Ширина захвата	м	4	5	6
Транспортная ширина	м	3	3	3
Гидравлически складывается		да	да	да
Количество дисков	шт	32	40	48
Расстояние между рядами дисков	см	95	95	95
Мощность трактора	л.с.	150 – 170	190	200 – 250
Масса	кг	3370 – 3520	3790 – 3940	4290 – 4440

Дисковая борона

ПЕГАС / PEGAS II SM L

✓ Базовая комплектация

- необслуживаемые шариковые подшипники
- глубина обработки до 18 см
- трубчатый каток ø 550 мм
- вал навески 3-ей категории

Идентификация

ТИП
полунавесной

ШИРИНА ЗАХВАТА
4 | 5 | 6 м

ДИАМЕТР ДИСКОВ
620 мм

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
измельчение и
перемешивание
растительных остатков

ТИП ЗАЩИТЫ
резиновые
демпферы

РАМА
гидравлически
складная



ПЕГАС / PEGAS II SM L

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
 - двойной u-ring каток ø 600 мм
 - трубчато-планчатый ø 400/400 мм
- выравнивающая планка Crossboard
- каток измельчитель

Технические параметры	Единица	Pegas II SM L 4	Pegas II SM L 5	Pegas II SM L 6
Ширина захвата	м	4	5	6
Транспортная ширина	м	3	3	3
Количество дисков	шт	32	40	48
Расстояние между рядами дисков	см	130	130	130
Мощность трактора	л.с.	150 – 200	190 - 250	230 - 300
Масса	кг	3970	4630	5130

Дисковый луцильник

НЕПТУН-ПЕГАС / NEPTUN-PEGAS II

Базовая комплектация

- необслуживаемые подшипники
- глубина обработки 12 см
- двухконтурные воздушные тормоза
- опорный трубчатый каток ø 550 мм
- габаритные таблички
- виды сцепления с трактором K80*, D51/39



Идентификация	ТИП полуприцепной	ШИРИНА ЗАХВАТА 8 10 м
	ДИАМЕТР ДИСКОВ 520 мм	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ лушение предпосевная подготовка
	ТИП ЗАЩИТЫ резиновые демпферы	



Дополнительная комплектация

- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - flex каток ø 530 мм
 - трубчато-планчатый ø 400/400 мм
 - u-ring каток ø 600 мм
- гидравлически складываемые следорыхлители
- груз 660 кг

Технические параметры	Единица	NEPTUN-PEGAS II 8	NEPTUN-PEGAS II 10
Ширина захвата	м	8	10
Гидравлически складывается		да	да
Количество дисков	шт	64	80
Мощность трактора	л.с.	300 – 380	360 – 460
Масса	кг	6750	7560
Расстояние между рядами дисков	см	85	85

Трехрядный чизельный культиватор

ТРИТОН / TRITON III

Базовая комплектация

- 3 ряда стоек с долотом и боковыми крыльями
- выравнивающие / перемешивающие диски ø 460 мм, расположенные за стойками
- гидравлическая регулировка глубины обработки
- опорный трубчатый каток ø 550 мм
- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории



Идентификация	ТИП навесной	ШИРИНА ЗАХВАТА 3 4 м
	ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ 8 - 33 см	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ лущение глубокое рыхление
	ТИП ЗАЩИТЫ пружинная срезной болт	



- Дополнительная комплектация
- Опорные катки:
 - cracker каток ø 600 мм
 - flex каток ø 530 мм

Технические параметры	Единица	TRITON III 3	TRITON III 4	TRITON III 4*
Ширина захвата	м	3	4	4
Транспортная ширина	м	3	3	4
Гидравлически складной		нет	да	нет
Количество стоек	шт	10	13	13
Мощность трактора	л.с.	140 – 210	260 – 360	260 – 360
Масса агрегата				
• срезной болт	кг	1550	2215	2189
• пружинная защита	кг	1920	2700	2544

* жесткая рама

Двухрядный стерневой культиватор

НЕПТУН-МЕРКУР / NEPTUN-MERKUR IV

✓ Базовая комплектация

- 2 ряда стоек со стрельчатыми лапами
- клиренс 80 см
- выравнивающие / перемешивающие диски ø 460 мм
- опорный трубчатый каток ø 550 мм
- габаритные таблички
- вид сцепления с трактором D51/39



Идентификация	ТИП полуприцепной	ШИРИНА ЗАХВАТА 8 м
	ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ 8 - 18 см	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ лушение
	ТИП ЗАЩИТЫ срезной болт	



НЕПТУН-МЕРКУР / NEPTUN-MERKUR IV

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки: ■ cracker каток ø 600 мм
■ flex каток ø 530 мм
■ трубчато-планчатый ø 400 мм/400 мм

Технические параметры	Единица	NEPTUN-MERKUR IV 8
Ширина захвата	м	8
Гидравлически складной		да
Количество стоек	шт	18
Количество дисков	шт	19
Мощность трактора	л.с.	280 – 400
Масса	кг	5470

Глубокорыхлитель

ГЕКТОР / НЕКТОР I

✓ Базовая комплектация

- опорный трубчатый каток ø 600 мм
- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории

Идентификация

ТИП
навесной

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
до 55 см

ТИП ЗАЩИТЫ
**срезной болт |
гидропневматическая**

ШИРИНА ЗАХВАТА
2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
**глубокое
рыхление
почвы**



+ Дополнительная комплектация

- регулировка давления гидропневматической системы из кабины
- гидравлическая регулировка глубины работы



ГЕКТОР / НЕКТОР I

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки: ■ cracker каток ø 600 мм
■ зубчатый каток - внешний ø 540 мм
- дисковый прорезной нож перед каждой стойкой (только с гидрозащитой)

Технические параметры	Единица	НЕКТОР I 2,5	НЕКТОР I 3	НЕКТОР I 4	НЕКТОР I 4,5	НЕКТОР I 6
Количество стоек	шт	3	4	6	6	8
Мощность трактора	л.с.	170 – 280	200 – 360	300 – 400	230 – 400	400 – 650
Масса глубокорыхлителя						
• срезной болт ≥	кг	1200	1345	1780	3780	5480
• гидропневматическая ≥	кг	1370	1640	2250	4230	6080

Глубокорыхлитель

ГЕКТОР / НЕКТОР UNI I

✓ Базовая комплектация

- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории

+ Дополнительная комплектация

- регулировка давления гидропневматической системы из кабины
- гидравлическая регулировка глубины работы

Идентификация

ТИП
навесной

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ
до 45 см

ТИП ЗАЩИТЫ
срезной болт |
гидропневматическая

ШИРИНА ЗАХВАТА
3 м

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
глубокое
рыхление
почвы



✓ Возможные варианты применения

- предпосевная обработка без опорного катка
- предпосевная обработка с опорным катком
- с активным/пассивным соединением с культиватором



ГЕКТОР / НЕКТОР UNI I

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки: ■ cracker каток ø 600 мм
■ зубчатый каток - внешний ø 540 мм
- дисковый прорезной нож перед каждой стойкой

Технические параметры	Единица	НЕКТОР UNI I
Рабочая ширина	м	3
Количество стоек	шт	4
Мощность трактора	л.с.	200 – 360
Масса глубокорыхлителя		
• срезной болт ≥	кг	1100
• гидропневматическая ≥	кг	1400

Глубокорыхлитель

ГЕКТОР / НЕКТОР I SM

✓ Базовая комплектация

- опорный трубчатый каток ø 600 мм
- защита от перегрузок с помощью срезного болта
- габаритные таблички
- навеска 3-ей или 4-ой категории

+ Дополнительная комплектация

- регулировка давления гидropневматической системы из кабины
- гидравлическая регулировка глубины работы



Идентификация	ТИП полунавесной	ШИРИНА ЗАХВАТА 4.5 6 м
	ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ до 45 см	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ глубокое рыхление почвы
	ТИП ЗАЩИТЫ срезной болт гидropневматическая	



ГЕКТОР / НЕКТОР I SM

+ Дополнительная комплектация

- Опорные катки: ■ скатер каток ø 600 мм
■ зубчатый каток - внешний ø 560 мм
- дисковый прорезной нож перед каждой стойкой (только с гидрозащитой)
- передние опорные колеса

Технические параметры	Единица	ГЕКТОР I SM 4.5	ГЕКТОР I SM 6
Рабочая ширина	м	4.5	6
Количество стоек	шт	6	8
Мощность трактора	л.с.	230 - 400	400 - 650
Вес	кг	5400 - 5850	5740 - 6340

Прикатывающие катки

опорный каток Cracker

Ø 600 мм

PEGAS II
PEGAS II SM
PEGAS II SM L
NEPTUN-PEGAS II
TRITON III
NEPTUN-MERKUR IV
HEKTOR I



опорный зубчатый каток

Ø 540 мм


HEKTOR I



двойной каток U-ring

Ø 600 мм

PEGAS II SM
PEGAS II SM L



опорный каток Flex

Ø 530 мм

PEGAS II
NEPTUN-PEGAS II



опорный каток U-ring

Ø 600 мм

PEGAS II
PEGAS II SM
PEGAS II SM L
NEPTUN-PEGAS II



Прикатывающие катки

опорный трубчатый каток

Ø 550 мм

Ø 600 мм

PEGAS II
PEGAS II SM
PEGAS II SM L
NEPTUN-PEGAS II
TRITON III
NEPTUN-MERKUR IV
HEKTOR I



опорный каток трубчато-планчатый

Ø 400/400 мм

PEGAS II SM
PEGAS II SM L
NEPTUN-PEGAS II
NEPTUN-MERKUR IV



Cambridge каток

ВЕГА / VEGA II

Базовая комплектация

- полностью гидравлически складываемые:
- чугунные cambridge катки:
 - 5-ти спицевое колесо с усиленным профилем
 - гладкое колесо ø 530 мм, зубчатое колесо ø 550 мм
 - чугун GG 25, диаметр вала 65 мм
- гладкие катки:
 - труба из стали 560 мм с толщиной стенки 10 мм
 - возможность налить воду для увеличения веса
- комплект освещения



Идентификация	ТИП	ШИРИНА ЗАХВАТА
	навесной прицепной	3 6,3 8,3 м
	ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ	НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
	8 - 18 см	подготовка почвы, уплотнение после посева



ВЕГА / VEGA II

- +

Дополнительная комплектация
- crossboard планка
 - камнесборник

Технические параметры	Единица	ВЕГА II 3 *	ВЕГА II 3 crossboard **	ВЕГА II 6,3	ВЕГА II 6,3 crossboard	ВЕГА II 8,3	ВЕГА II 8,3 crossboard
Ширина захвата	м	3	3	6,3	6,3	8,3	8,3
Мин. мощность трактора	л.с.	50	70	80	120	120	150
Масса ***	кг	1250	1480	3400	3900	4450	5100

* навесные ** навесные - фронтально *** с чугунными колесами

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Компания «OPaLL-AGRI, s. r. o.» принадлежит к традиционным чешским производителям сменных запасных частей. Многолетний опыт, высококачественное оборудование на производстве и применение технологии для совершенствования материалов позволяют нам предлагать изделия самых лучших параметров.

Широкий ассортимент включает в себя сменные запасные части для почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин самых разных типов и марок, прежде всего для плугов, стерневых культиваторов и многих других машин. Благодаря активной торговой деятельности мы способны предложить Вам также запасные части для других машин из Вашего машинного парка - всегда по выгодным ценам, с кратчайшим сроком доставки.



 **opall-agri**

www.opall-agri.cz

www.t-snab.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

OPaLL-AGRI, s. r. o.

747 55 Хертице 7, район г. Опава

Тел.: +420 553 786 165-6

Тел.: +420 553 786 167-8 – склад запасных частей

E-mail: info@opall-agri.cz



Пензенская обл., г. Каменка, ул. Чернышевского, 1

Родин Александр Сергеевич

Тел.: +7 963 109 83 84 E-mail: rodin@t-snab.com